



# ΠΕΡΓΚΟΛΕΣ

**NYFAN**

[www.nyfan.gr](http://www.nyfan.gr)



## Πέργκολα Καμπύλη Ξύλινη

Το μοντέλο **Four Seasons Arch** είναι ένα πτυσσόμενο σύστημα κάλυψης με εμποτισμένα ξύλα, τα οποία έχουν υποστεί επεξεργασία για μήκυντες και στρέβλωση, με 5 χρόνια εγγύηση.


Παρέχει προστασία από τον άνεμο, τη βροχή, τον ήλιο και μερικώς από το χιόνι. Μπορεί να αντέξει ισχύ ανέμου έως 8 Μποφώρ (118 χλμ./ώρα).

Το **PVC FS FLEXY BLACK-OUT** είναι αδιάβροχο, αντιστεκόμενο στη φωτιά, έχει εγγύηση 5 χρόνια και βάρος 780 gr/m<sup>2</sup>.

Ο ιμάντας κίνησης είναι από ανοξείδωτο ατσάλι και αντέχει δύναμη ελαστικότητας 914 κιλών. Το μοντέλο **Four Seasons Arch** κινείται με μοτέρ **SOMFY RTS**.

Τα μεταλλικά μέρη είναι από αλουμίνιο σε στάνταρντ χρώματα RAL 9010 (white) και RAL 1013 (ivory). Επιλογή άλλων χρωμάτων RAL επιβαρύνεται σε κόστος 10%, με μεγαλύτερο χρόνο παράδοσης.

Μέγιστες Διαστάσεις		
	Πλάτος	Προβολή
2 οδηγί	350 cm	600 cm
3 οδηγί	700 cm	600 cm
4 οδηγί	1050 cm	600 cm
5 οδηγί	1300 cm	600 cm

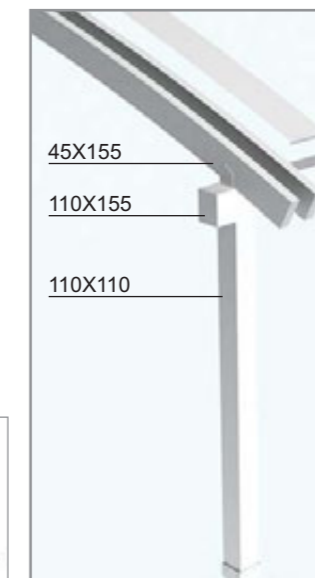

### Τρόποι Κατασκευής:



### Λεπτομέρειες & Προαιρετικές Επιλογές:



Υδατοπαγίδα & μεταφορέας καλωδίου




Αντιανεμικό σύστημα



Αντιανεμικό σύστημα




Λούκι με υδρορροή



Κάλυμμα δοκού οδηγού




Κάλυμμα δοκού οδηγού



Κιτ μετακινούμενων σποτ



Βάση τοίχου

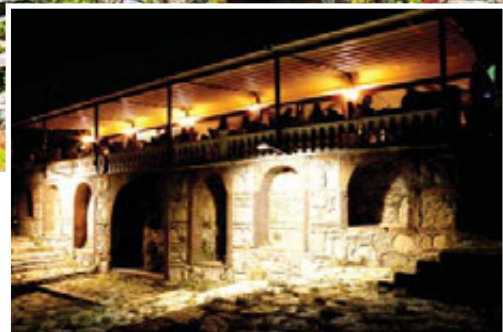

## Πέργκολα Ξύλινη

Το μοντέλο **Four Seasons 1550** είναι ένα πτυσσόμενο σύστημα κάλυψης με εμποτισμένα ξύλα, τα οποία έχουν υποστεί επεξεργασία για μήκυτες και στρέβλωση, με 5 χρόνια εγγύηση.


Παρέχει προστασία από τον άνεμο, τη βροχή, τον ήλιο και μερικώς από το χιόνι. Όταν παίρνει κλίση μπορεί να αντέξει ισχύ ανέμου έως 8 Μποφώρ (118 χλμ./ώρα), ενώ όταν είναι σε οριζόντια θέση αντέχει μέχρι 6 Μποφώρ (74 χλμ/ώρα).

Το **PVC FS FLEXY BLACK-OUT** είναι αδιάβροχο, αντιστεκόμενο στη φωτιά, έχει εγγύηση 5 χρόνια και βάρος 780 gr/m<sup>2</sup>.


Ο ιμάντας κίνησης είναι από ανοξείδωτο ατσάλι και αντέχει δύναμη ελαστικότητας 914 κιλών. Το μοντέλο **Four Seasons 1550** κινείται με μοτέρ **SOMFY RTS**.

Τα μεταλλικά μέρη είναι από αλουμίνιο σε στάνταρντ χρώματα RAL 9010 (white) και RAL 1013 (ivory). Επιλογή άλλων χρωμάτων RAL επιβαρύνεται σε κόστος 10%, με μεγαλύτερο χρόνο παράδοσης.

Μέγιστες Διαστάσεις		
	Πλάτος	Προβολή
2 οδηγί	450 cm	600 cm
3 οδηγί	900 cm	600 cm
4 οδηγί	1300 cm	600 cm

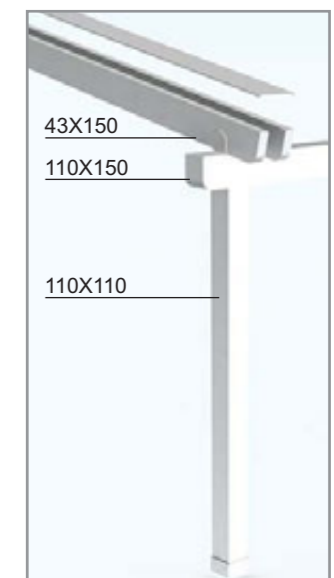

### Τρόποι Κατασκευής:

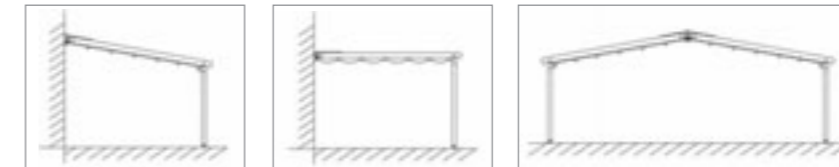

### Λεπτομέρειες & Προαιρετικές Επιλογές:



Υδατοπαγίδα & μεταφορέας καλωδίου




Αντιανεμικό σύστημα



Αντιανεμικό σύστημα



Λούκι με υδρορορή



Κάλυμμα δοκού οδηγού



Κάλυμμα δοκού οδηγού



Κιτ μετακινούμενων σποτ



Βάση τοίχου



## Πέργκολα Ξύλινη Ενισχυμένη

Το μοντέλο **Four Seasons 2200** είναι ένα πτυσσόμενο σύστημα κάλυψης με εμποτισμένα ξύλα, τα οποία έχουν υποστεί επεξεργασία για μήκυντες και στρέβλωση, με 5 χρόνια εγγύηση.


Παρέχει προστασία από τον άνεμο, τη βροχή, τον ήλιο και μερικώς από το χιόνι. Όταν παίρνει κλίση μπορεί να αντέξει ισχύ ανέμου έως 8 Μποφώρ (118 χλμ./ώρα), ενώ όταν είναι σε οριζόντια θέση αντέχει μέχρι 6 Μποφώρ (74 χλμ/ώρα).

Το **PVC FS FLEXY BLACK-OUT** είναι αδιάβροχο, αντιστεκόμενο στη φωτιά, έχει εγγύηση 5 χρόνια και βάρος 780 gr/m<sup>2</sup>.


Ο ιμάντας κίνησης είναι από ανοξείδωτο ατσάλι και αντέχει δύναμη ελαστικότητας 914 κιλών. Το μοντέλο **Four Seasons 2200** κινείται με μοτέρ **SOMFY RTS**.

Τα μεταλλικά μέρη είναι από αλουμίνιο σε στάνταρντ χρώματα RAL 9010 (white) και RAL 1013 (ivory). Επιλογή άλλων χρωμάτων RAL επιβαρύνεται σε κόστος 10%, με μεγαλύτερο χρόνο παράδοσης.

Μέγιστες Διαστάσεις		
	Πλάτος	Προβολή
2 οδηγί	450 cm	800 cm
3 οδηγί	900 cm	800 cm
4 οδηγί	1300 cm	800 cm

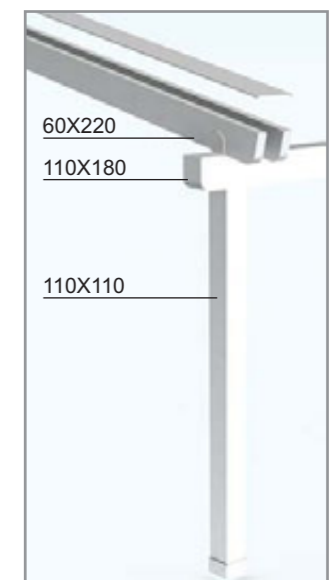

### Τρόποι Κατασκευής:

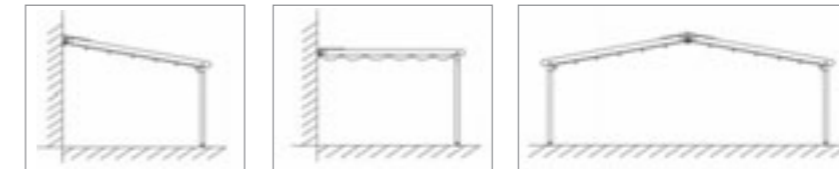

### Λεπτομέρειες & Προαιρετικές Επιλογές:



Υδατοπαγίδα & μεταφορέας καλωδίου




Αντιανεμικό σύστημα



Αντιανεμικό σύστημα




Λούκι με υδρορορή



Κάλυμμα δοκού οδηγού



Κάλυμμα δοκού οδηγού

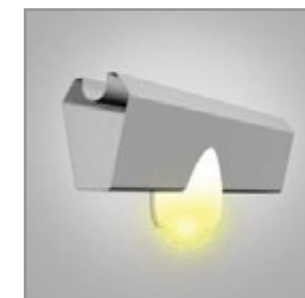

Κιτ μετακινούμενων σποτ



Βάση τοίχου



## Πέργκολα Αλουμινίου

Το μοντέλο **Four Seasons 1200** είναι ένα πτυσσόμενο σύστημα κάλυψης από αλουμίνιο. Παρέχει προστασία από τον άνεμο, τη βροχή, τον ήλιο και μερικώς από το χιόνι.


Όταν παίρνει κλίση μπορεί να αντέξει ισχύ ανέμου έως 8 Μποφόρ (118 χλμ./ώρα), ενώ όταν είναι σε οριζόντια θέση αντέχει μέχρι 6 Μποφόρ (74 χλμ/ώρα).

Το **PVC FS FLEXY BLACK-OUT** είναι αδιάβροχο, αντιστεκόμενο στη φωτιά, έχει εγγύηση 5 χρόνια και βάρος 780 gr/m<sup>2</sup>.


Ο ιμάντας κίνησης είναι από ανοξείδωτο ατσάλι και αντέχει δύναμη ελαστικότητας 914 κιλών. Το μοντέλο **Four Seasons 1200** κινείται με μοτέρ **SOMFY RTS**.

Η κατασκευή διατίθεται σε στάνταρντ χρώματα RAL 9010 (white) και RAL 1013 (ivory). Επιλογή άλλων χρωμάτων RAL επιβαρύνεται σε κόστος 10%, με μεγαλύτερο χρόνο παράδοσης.

Μέγιστες Διαστάσεις		
	Πλάτος	Προβολή
2 οδηγί	450 cm	600 cm
3 οδηγί	900 cm	600 cm
4 οδηγί	1300 cm	600 cm

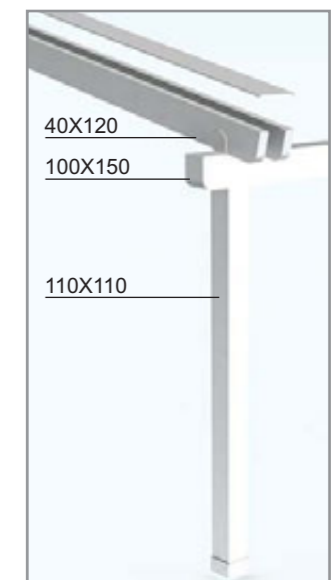

### Τρόποι Κατασκευής:

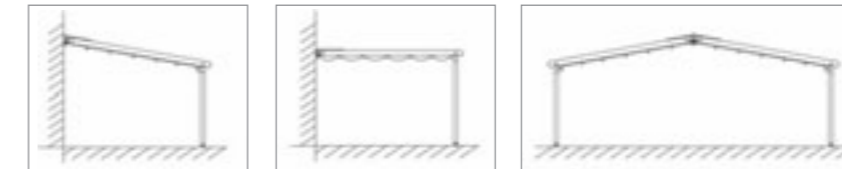

### Λεπτομέρειες & Προαιρετικές Επιλογές:



Υδατοπαγίδα & μεταφορέας καλωδίου




Αντιανεμικό σύστημα



Αντιανεμικό σύστημα




Λούκι με υδρορορή



Κάλυμμα δοκού οδηγού



Κάλυμμα δοκού οδηγού



Κιτ μετακινούμενων σποτ



Βάση τοίχου

## Πέργκολα Αλουμινίου απλή **FS-LIGHT**


Το μοντέλο **Four Seasons Light** είναι ένα πτυσσόμενο σύστημα κάλυψης.

Παρέχει προστασία από τον άνεμο, τη βροχή, τον ήλιο και μερικώς από το χιόνι. Όταν παίρνει κλίση μπορεί να αντέξει ισχύ ανέμου έως 8 Μποφώρ (118 χλμ./ώρα), ενώ όταν είναι σε οριζόντια θέση αντέχει μέχρι 6 Μποφώρ (74 χλμ./ώρα).

Το **PVC FS FLEXY BLACK-OUT** είναι αδιάβροχο, αντιστεκόμενο στη φωτιά, έχει εγγύηση 5 χρόνια και βάρος 780 gr/m<sup>2</sup>.

Ο ιμάντας κίνησης είναι από ανοξείδωτο ατσάλι και αντέχει δύναμη ελαστικότητας 914 κιλών. Το μοντέλο **Four Seasons Light** κινείται με μοτέρ **SOMFY RTS**.

Η κατασκευή διατίθεται σε στάνταρντ χρώματα RAL 9010 (white) και RAL 1013 (ivory). Επιλογή άλλων χρωμάτων RAL επιβαρύνεται σε κόστος 10%, με μεγαλύτερο χρόνο παράδοσης.

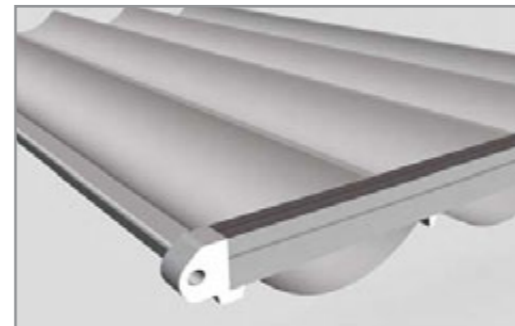

### Μέγιστες Διαστάσεις

	Πλάτος	Προβολή
2 οδηγί	450 cm	800 cm
3 οδηγί	900 cm	800 cm
4 οδηγί	1.300 cm	800 cm

### Πίνακας Ελάχιστης Κλίσης Πέργκολας

#### ΟΔΗΓΟΙ 200 cm (κλίση 6 - 7,8%)

Προβολή	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800
Κλίση (cm)	16	20	23	27	32	26	40	44	49	54	59	63

#### ΟΔΗΓΟΙ 250 cm (κλίση 8 - 9,5%)

Προβολή	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800
Κλίση (cm)	21	26	30	35	40	41	42	55	61	66	72	78

#### ΟΔΗΓΟΙ 300 cm (κλίση 10 - 11,3%)

Προβολή	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800
Κλίση (cm)	26	31	37	42	48	54	60	66	72	79	85	92

#### ΟΔΗΓΟΙ 350 cm (κλίση 11,6 - 13,1%)

Προβολή	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800
Κλίση (cm)	26	31	37	42	48	54	60	66	72	79	85	92

#### ΟΔΗΓΟΙ 400 cm (κλίση 13,6 - 15%)

Προβολή	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800
Κλίση (cm)	35	42	49	57	64	72	80	88	96	104	112	121

#### ΟΔΗΓΟΙ 400 cm (κλίση 13,6 - 15%)

Προβολή	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800
Κλίση (cm)	40	48	56	64	64	73	81	90	99	108	117	126



Όλες οι πέργκολες περιλαμβάνουν προστατευτικό στέγαστρο.



Σε όλες τις πέργκολες μπορεί να τοποθετηθεί kit spot φωτισμού.

### Ύφασμα: **PVC Blackout**

FS FLEXY (Blackout PVC) ΛΕΥΚΟ  
FS FLEXY (Blackout PVC) ΙΒΟΡΥ

### Τεχνικά Χαρακτηριστικά Υφάσματος:

Αδιάβροχο  
Αντοχή στη θερμοκρασία CL2  
5 χρόνια εγγύηση  
Βάρος 780gr/m<sup>2</sup>  
Αντοχή στο τράβηγμα: daN/5cm 255 (στιμόνι - υφάδι)